


ESQUEMAS DE INSTALACIÓN DETECTOR DE FUGAS

Instalación del detector de fugas en e-Chargers Trydan monofásicos o trifásicos


Para realizar la instalación se debe colocar el conector del detector de fugas en el puerto J1 ubicado en la placa de potencia. Posteriormente, se debe pasar los cables que salen de la placa de potencia hacia la manguera de carga por dentro de la bobina, según el tipo de instalación (monofásica o trifásica). Véase en la página siguiente:

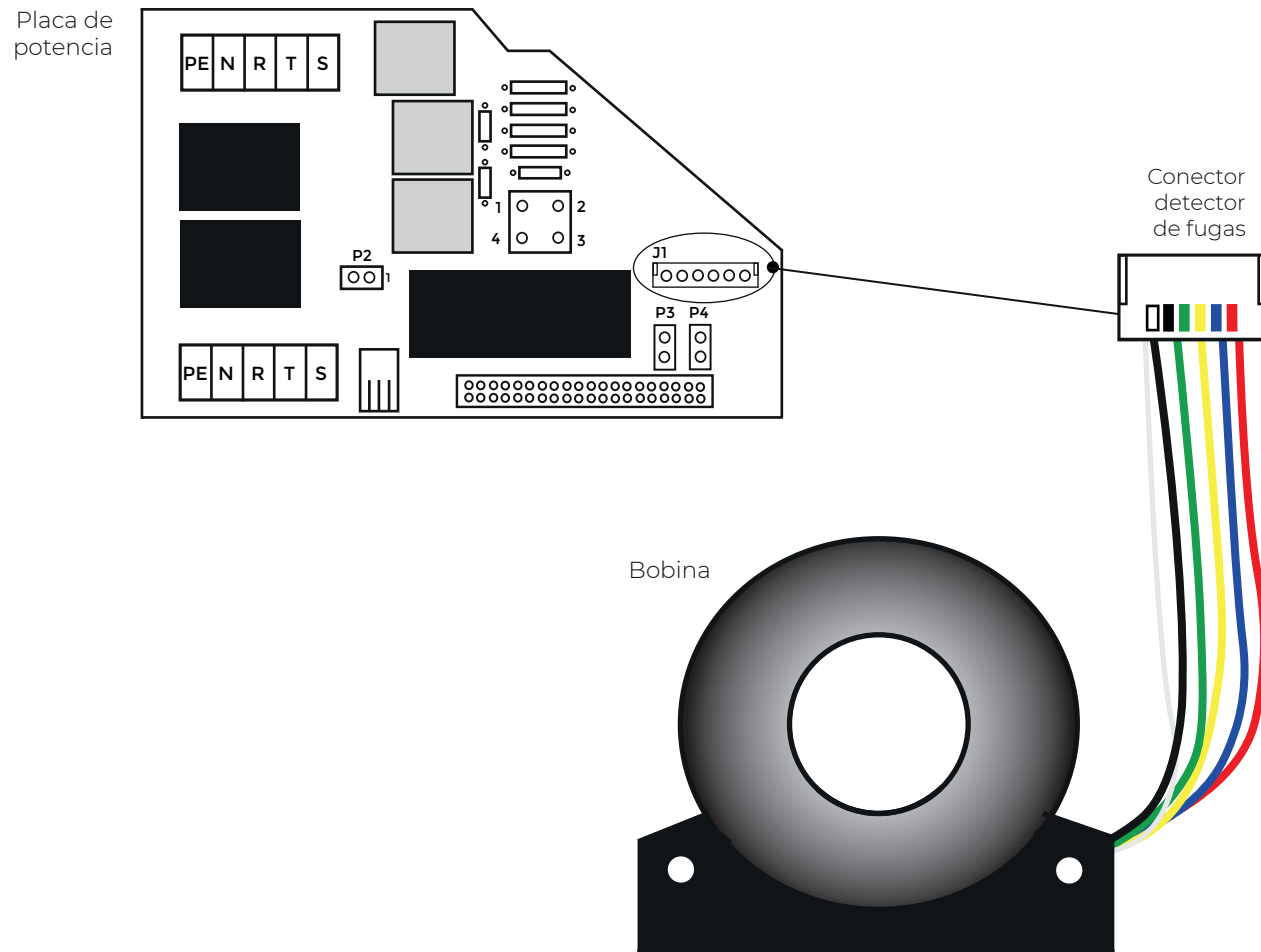

ESQUEMAS DE INSTALACIÓN DETECTOR DE FUGAS

Instalación monofásica

Pasa los siguientes cables que van desde la placa de potencia hacia la manguera: Neutro (azul) y Fase 1 (marrón) por dentro de la bobina. Dejando siempre fuera el cable de toma de tierra (amarillo y verde).

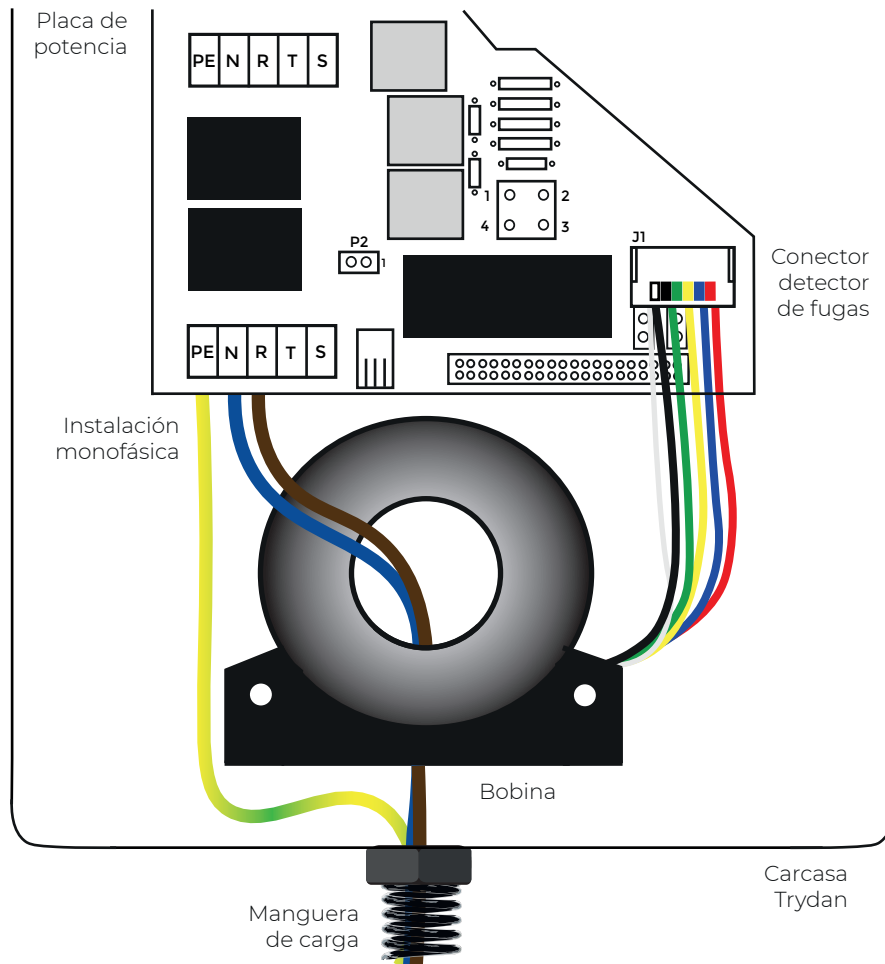

Instalación trifásica

Pasa los siguientes cables que van desde la placa de potencia hacia la manguera: Neutro (azul), Fase 1 (marrón), Fase 2 (negro) y Fase 3 (gris) por dentro de la bobina. Dejando siempre fuera el cable de toma de tierra (amarillo y verde).

