


SCHEMI DI INSTALLAZIONE DEI RILEVATORI DI PERDITE

Installazione del rilevatore di perdite negli caricabatterie Trydan monofase o trifase


Per eseguire l'installazione, il connettore del rilevatore di perdite deve essere inserito nella porta J1 situata sulla scheda di alimentazione. Successivamente, i cavi in uscita dalla scheda di potenza devono essere indirizzati al tubo di carica all'interno della bobina, a seconda del tipo di installazione (monofase o trifase). Vedere la pagina successiva:

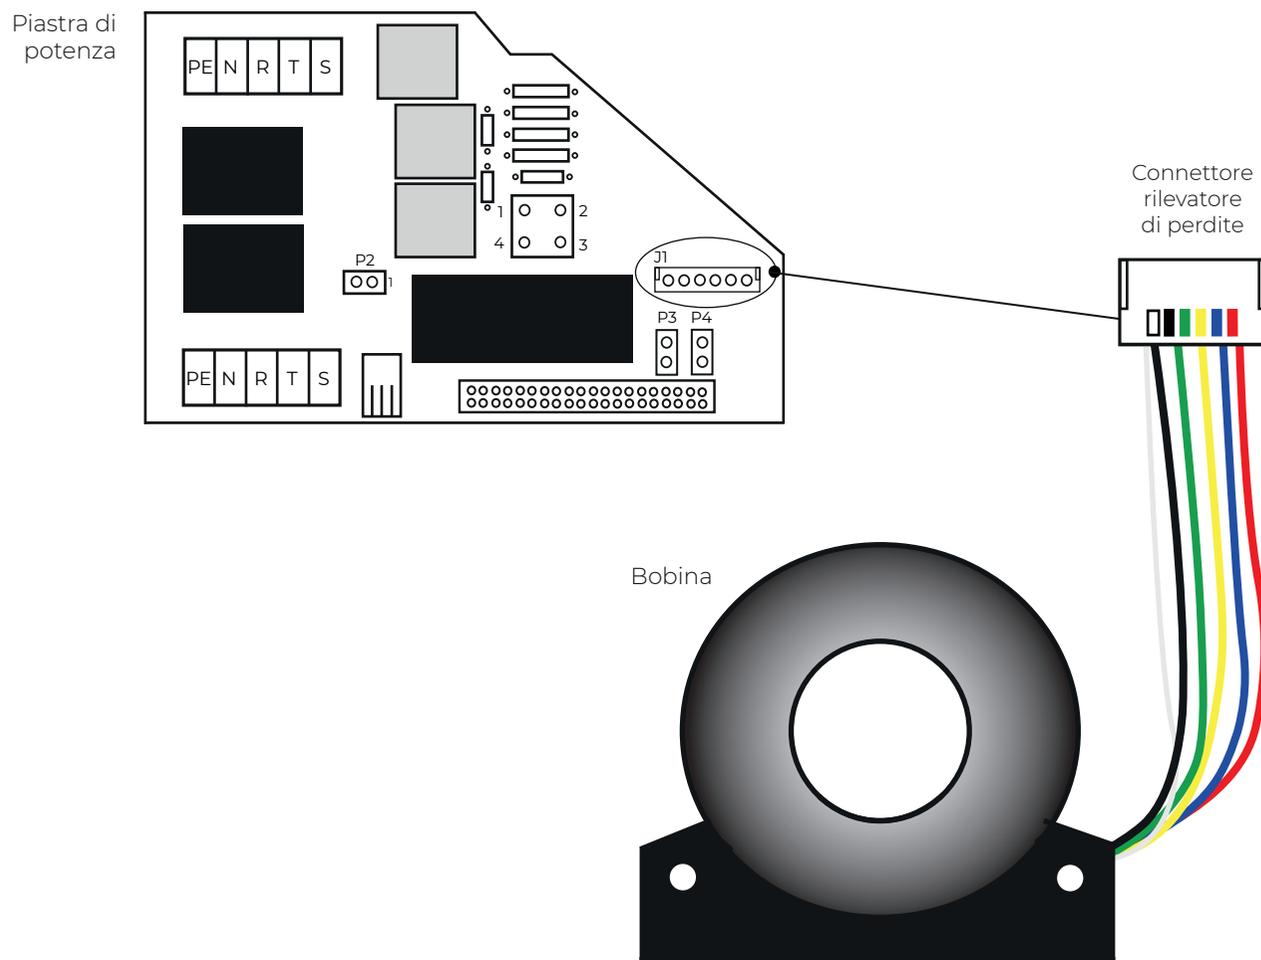

SCHEMI DI INSTALLAZIONE DEI RILEVATORI DI PERDITE

Installazione monofase

Far passare i seguenti fili dalla piastra di potenza al tubo flessibile: Neutro (blu) e Fase 1 (marrone) all'interno della bobina. Lasciare sempre il filo di terra (giallo e verde) all'esterno.

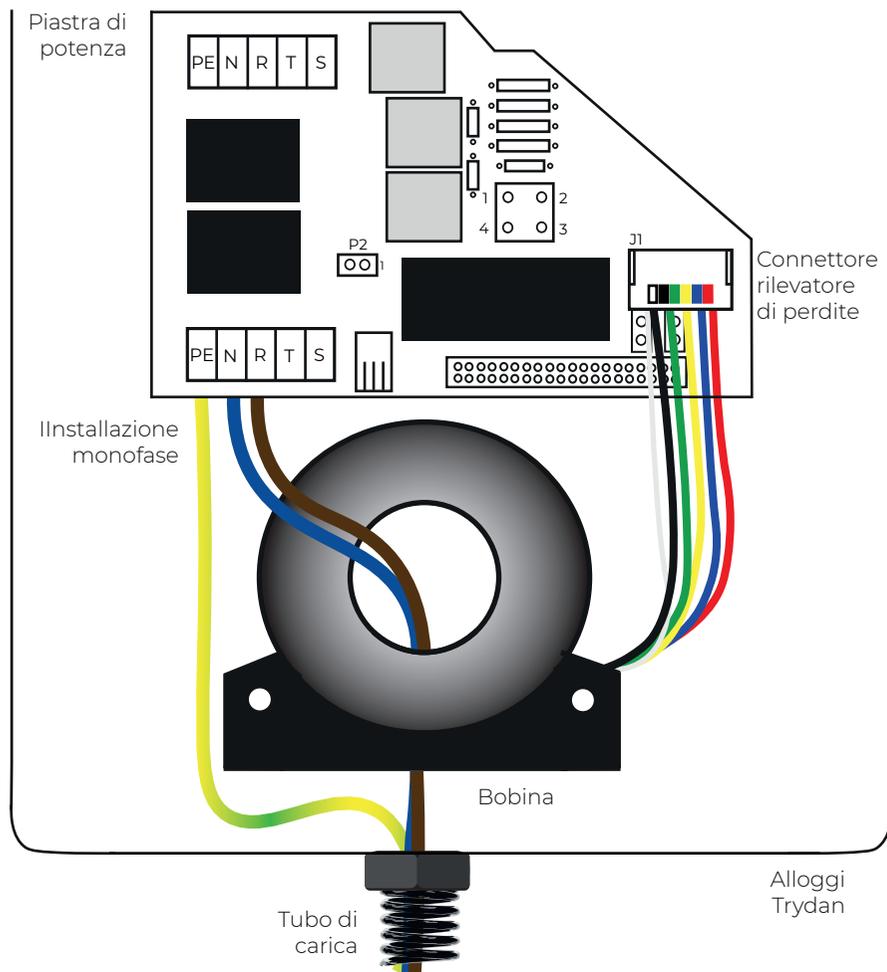

Installazione trifase

Far passare i seguenti fili dalla piastra di potenza al tubo flessibile: Neutro (blu), Fase 1 (marrone), Fase 2 (nero) e Fase 3 (grigio) all'interno della bobina. Partenza lasciare sempre all'esterno il filo di terra (giallo e verde).

