

Caractéristiques générales

e-Charger: Trydan
Couleur: Noir
Matériel: Polycarbonate MVR
Poids: 7 kg
Longueur du câble: 5 m / 10 m
Type de câble: Lisse / à ressort
Température de fonctionnement: -25° à 50°
Température de stockage: -40° à 70°
Écran*1: 2,6"
Illumination RGB selon le niveau de charge

Caractéristiques électriques

Type de connecteur: Type 2 / Prise
Type de réseau: 230V / 400V
Puissance maximale de recharge: 7,4kW ou 22kW*1
Courant configurable: 6 - 32 A (par phase)
Fréquence nominale: 50Hz / 60Hz
Indice de protection: IP54 / IK10
Détection de courant résiduel: AC 30mA / DC 6mA*1
Compteur MID*2


*1 En fonction du modèle

*2 Optionnel

Composition du numéro du produit

Modèle			TRY
Intensité			32
Type de réseau	Monophasé		1
	Triphasé		3
Type de prise	Lisse	5m	L5
		10m	L10
	À ressort		M
	Prise		S
Protections			P
Schuko			SC
Accessoires:			
Détecteur de fuites			V2C-F
Commande			V2C-R
Support de bobine de câble			V2C-SOP
Piédestal			V2C-PED
Compteur MID Monophasé			V2C-MID-1
Compteur MID Triphasé			V2C-MID-3

Dimensions

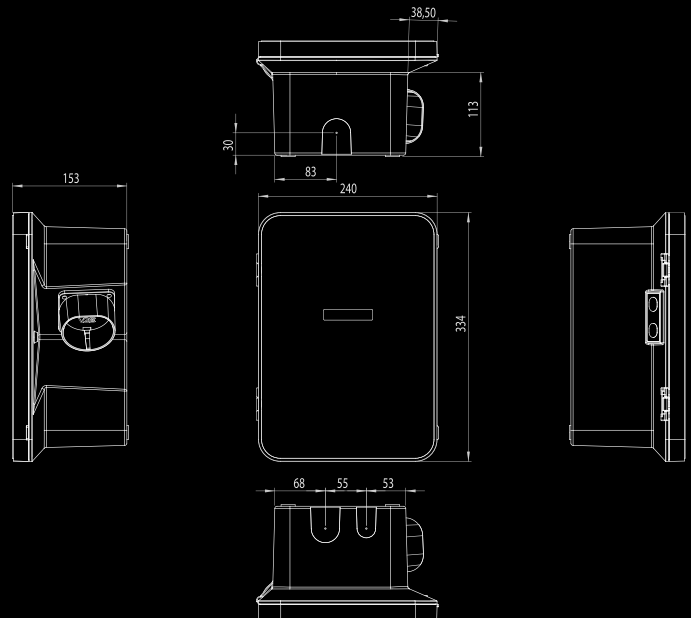

Caractéristiques fonctionnelles

Plateforme utilisateur: Application et portail V2C Cloud
Connectivité: WiFi / Bluetooth
Communication: OCPP / Rest API Cloud
Configuration avec des appareils intelligents: Alexa, Google Home

TRY32-1-L5-P-SC

