FICHA TÉCNICA

EV PORTABLE

Características generales

e-Charger: EV Portable

Color: Blanco

Material: Plástico ABS

Peso: 3 kg

Display: 7”

Temperatura de funcionamiento: -10° a 45°

Temperatura de almacenamiento: -40° a 50°

Dimensiones

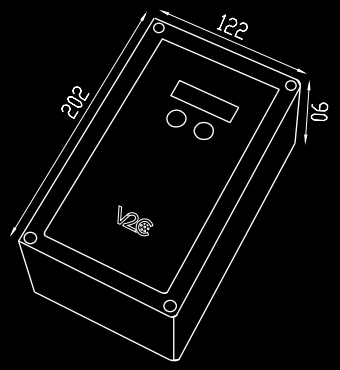

Características eléctricas

Tipo de conector: Schuko / CETAC industrial

Tipo de red: 230V / 400V

Intensidad máxima de recarga: 16A / 32A

Cargador portátil de alta potencia

Potencia máxima de recarga: 3,6 kW / 7,4kW / 22kW

Corriente configurable: de 6A a 32A

Frecuencia nominal: 50Hz / 60Hz

Índice de protección: IP54 / IK10

Características funcionales

Configuración del equipo:

Selección de la intensidad máxima de recarga hasta 32A

Selección de los amperios de uno en uno

Composición del número de producto

Modelo		EVP2
Intensidad	16	16
	32	32
Tipo de red	Monofásica	1F
	Trifásica	3F
Conector	Schuko	SC
	Industrial CEE	Ø

EVP2-32-1F

- Tipo de red monofásica
- Intensidad máxima de recarga de 32A
- e-Charger EV Portable