FICHE TECHNIQUE

EV PORTABLE

Caractéristiques générales

e-Charger: EV Portable

Couleur: Blanc

Matériel: Plastique ABS

Poids: 3 kg

Écran: 7”

Température de fonctionnement: -10° à 45°

Température de stockage: -40° à 50°

Dimensions

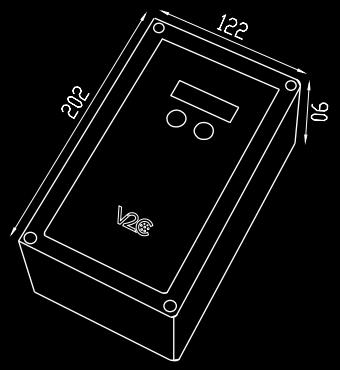

Caractéristiques électriques

Type de connecteur: Schuko / CETAC industriel

Type de réseau: 230V / 400V

Intensité maximale de recharge: 16A / 32A

Chargeur portable à haute puissance

Puissance maximale de recharge: 3,6 kW / 7,4kW / 22kW

Courant configurable: de 6A à 32A

Fréquence nominale: 50Hz / 60Hz

Indice de protection: IP54 / IK10

Caractéristiques fonctionnelles

Configuration de l’appareil:

Sélection de l’intensité maximale de recharge jusqu’à 32A

Sélection des ampères un par un

Composition du numéro du produit

Modèle		EVP2
Intensité	16	16
	32	32
Type de réseau	Monophasé	1F
	Triphasé	3F
Connecteur	Schuko	SC
	Industriel CEE	Ø
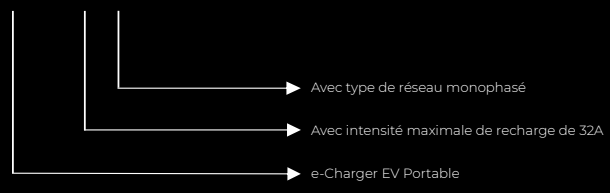
EVP2-32-1F