FICHE TECHNIQUE

TRYDAN

Caractéristiques générales

e-Charger: Trydan

Couleur: Noir

Matériel: Polycarbonate MVR

Poids maximum: 7kg

Température de fonctionnement: -25° à 50°

Température de stockage: -40° à 70°

Écran*1: 2,6”

Illumination RGB selon le niveau de charge

Caractéristiques électriques

Type de connecteur: Prise T2 avec obturateur ou câble attaché de 5m et obturateur

Type de réseau: 230V / 400V

Puissance maximale de recharge: 7,4kW ou 22kW*1

Courant configurable: 6 - 32 A (par phase)

Fréquence nominale: 50Hz / 60Hz

Indice de protection: IP54 / IK10

Détection de courant résiduel: AC 30mA / DC 6mA*1

Compteur MID*2

*1 En fonction du modèle
*2 Optionnel

Composition du numéro du produit

Modèle			TRY
Intensité			32
Type de réseau	Monophasé		1
	Triphasé		3
Type de prise	Lisse	5m	L5
		10m	L10
	À ressort		M
	Prise		S
Schuko			SC

Accessoires:

Détecteur de fuites	V2C-F
Commande	V2C-R
Support de bobine de câble	V2C-SOP
Piédestal en acier inoxydable	V2C-PED
Compteur MID Monophasé	V2C-MID-1
Compteur MID Triphasé	V2C-MID-3

Dimensions

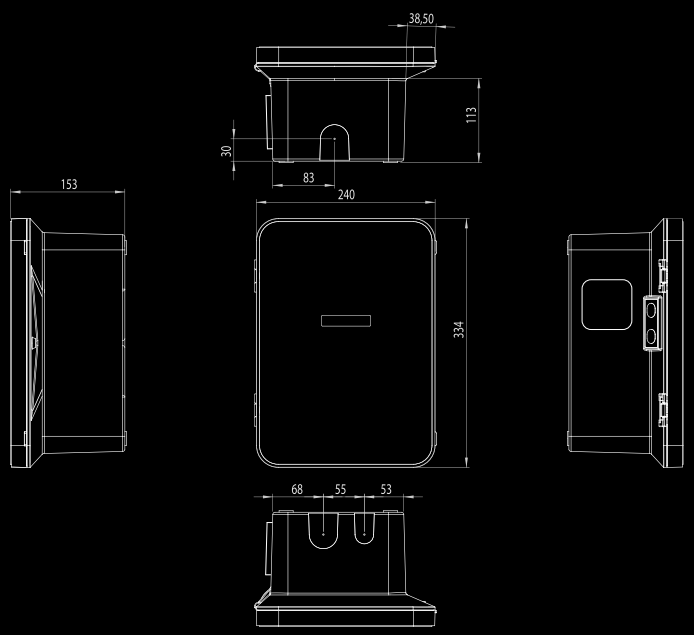

Caractéristiques fonctionnelles

Plateforme utilisateur: Application et portail V2C Cloud

Connectivité: WiFi / Bluetooth

Communication: OCPP 1.6 / Rest API Cloud

Configuration avec des appareils intelligents: Alexa, Google Home

TRY32-1-L5-SC

- Avec schuko
- Avec câble de 5m
- Avec type de réseau monophasé
- Avec intensité maximale de recharge de 32A
- e-Charger Trydan