

Algemene kenmerken

e-Charger: Pole Pro
 Kleur: zwart
 Materiaal: vandalismebestendig staal
 Maximaal gewicht: 55kg
 Weergave met oplaadgegevens visualisatie*1: 7" - 1.000 lumen
 Modus 3 PWM-besturing volgens ISO/IEC 61851-1
 RFID-lezer ISO/IEC 14443 A/MIFARE
 MID-meter gedifferentieerd per kraan*1
 Elektrische beveiligingen per stopcontact: type A differentieel en 40A stroomonderbreker*2
 Bedrijfstemperatuur: -25° a 70°
 Opslagtemperatuur: -40° a 70°

Elektrische kenmerken

Type aansluiting: Contactdoos Type 2 / Rolluik*3
 Type netwerk: 230V / 400V
 Maximaal oplaadvermogen: 7,3kW of 22kW (per socket)
 Configureerbare stroom: 6 tot 32 Ampère
 Nominale frequentie: 50 Hz/60 Hz
 Beschermingsgraad: IP54 / IK10


Samenstelling van het productnummer:

Model		POLEPRO
Aantal verkooppunten	1	X1
	2	X2
Intensiteit	32A	32
Type netwerk	Eenfasig	1
	Driefasig	3
Wandversie		W

Accessoires*4:

Automatisch reset differentieel (per socket)	V2C-REARM-1
Eenfasig type B differentieel (per socket)	V2C-DIFB-M
Driefasig type B differentieel (per socket)	V2C-DIFB-T
Lekdetector (per socket)	V2C-F

Afmetingen

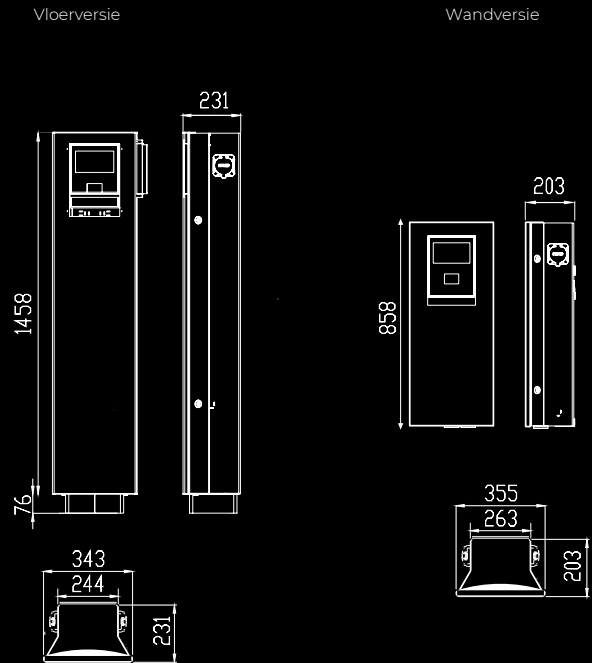

Functionele kenmerken

Gebruikersplatform: V2C Cloud-applicatie en -portaal*1
 Connectiviteit: Ethernet / WiFi / Bluetooth / 3G / 4G / 5G*1
 Communicatie: OCPP / Rest API Cloud / OTA*1

POLEPRO-X2-32-3-W



*1 In V2C Cloud modellen
 *2 NF Franse markt
 *3 Franse markt
 *4 Optioneel