

FICHA TÉCNICA

PINZA CONTROL DINÁMICO DE POTENCIA

Pinza amperimétrica para la instalación con control dinámico de potencia de un e-Charger para vehículo eléctrico.

Diseño de núcleo abierto, instalación más sencilla
Incluye diodo, sin riesgo de alta tensión

Especificaciones

Ratio de conversión: 10 A / 0,325 V

Tensión nominal: 0,66 kV

Tensión de aislamiento: 2 kV

Frecuencia nominal: 50 Hz o 60 Hz


Temperatura de funcionamiento: -15 °C a 60 °C

Resistencia a la llama: UL94-V0

Certificados: CE, UL, ETL



Dimensiones (mm)

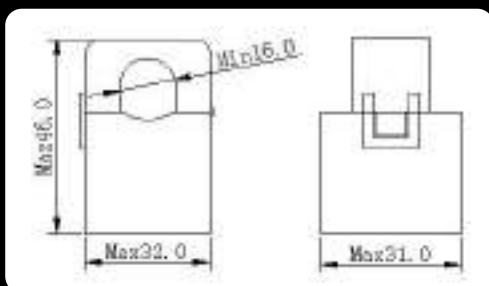

Parámetros

Entrada (A): 0-120 A

Corriente máx. (A): 120 A

Salida: 0,323 V / 0-5 V / mA

Curva de rendimiento

