

TECHNISCHE GEGEVENS

DENKA

Algemene kenmerken

e-Charger: Denka

Kleur: wit en grijs

Materiaal: aluminium met epoxy coating
en synthetisch materiaal

Mechanische kenmerken

Gewicht: 50 kg met slang

Beschermingsgraad: IP54

Schokbestendigheid: IK10

Maximale hoogte: minder dan 4.000 m

Bedrijfstemperatuur: -30°C tot 55°C (bij hoge temperaturen kan derating optreden)

Luchtvochtigheid: 5-95 %

Geluid: minder dan 65 dB

Isolatiemonitoringsapparaat

Koelsysteem: geforceerde ventilatie

Mogelijkheid tot personalisatie: merklogo

Elektrische kenmerken

AC-ingang: 3 fasen + N + PE

Voedingsspanning: 380/400 Vac $\pm 15\%$

Frequentie: 50/60 Hz

Maximale ingangsstroom: minder dan 70 A

Vermogen: 40 kW

Vermogensfactor: $\geq 0,98$ (belasting: 20kW-40kW)

Efficiëntie: $\geq 95\%$

TDHi: $\leq 5\%$ (belasting: 20kW-40kW)

Standby verbruik: minder dan 20 watt

Aardingssysteem: TT/TN-S

Ingangsscheider: ja

Elektrische beveiligingen: verplicht extern

DC-uitgang

Maximaal vermogen: 40 kW, groter dan 300 V

Uitgangsspanning: 200-1.000 V

Spanningsrimpel: ≥ 5 V

Kabel: 4,5 m CCS Combo Type 2

Laadprotocollen: ISO15118, DIN SPEC 70121

Normen


Normen: IEC 61851-1 / IEC 61851-23 / IEC 62477-1 /

EN 61851-1 / EN 61851-23 / EN 62477-1

EMC: IEC 61851-21-2 / EN 61851-1-21-2 / Klasse B

Markering: CE

Afmetingen

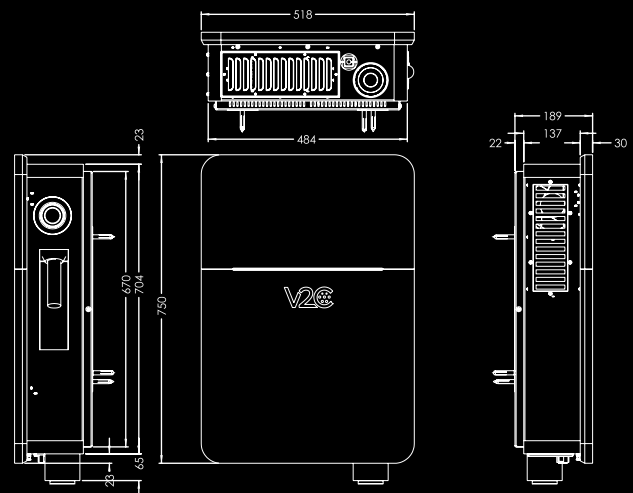

Functionele kenmerken

Communicatieprotocol: V2C Cloud / OCPP 1.6 JSON /

API Cloud / Modbus TCP / Modbus RTU

Connectiviteit: WiFi / Ethernet / 4G (ingebouwde router)

Identificatie: RFID / Autocharge / V2C Payments

Laadbalancing: inclusief

Betalingsterminal: optioneel

Laadstatus: LED RGB NeoPixel verlichting

Software met OTA-updates (over-the-air)

Productnummer samenstelling

Model		DENKA
Stroomsterkte	20 kW	20
	40 kW	40

DENKA20

