

Características generales

e-Charger: Trydan

Color: Negro

Material: Policarbonato MVR

Peso máximo: 7kg

Longitud manguera: 5 m / 10 m ($\pm 0,5$ m)

Tipo de manguera: Lisa / muelle

Temperatura de funcionamiento: -25° a 50°

Temperatura de almacenamiento: -40° a 70°

Display*1: 2,6"

Iluminación RGB según estado de carga

Características eléctricas

Tipo de conector: Tipo 2 / Socket

Tipo de red: 230V / 400V

Potencia máxima de recarga: 7,4kW o 22kW*1

Corriente configurable: 6 - 32A (por fase)

Frecuencia nominal: 50Hz / 60Hz

Índice de protección: IP54 / IK10

Detección de corriente residual: AC 30mA / DC 6mA*1

Contador MID*2


*1 En función del modelo

*2 Opcional

Composición del número de producto

Modelo	TRY		
Intensidad	32		
Tipo de red	Monofásica		1
	Trifásica		3
Tipo de manguera	Lisa	5m	L5
		10m	L10
	Muelle		M
	Socket		S
Protecciones	P		
Schuko	SC		
Accesorios:			
Detector de fugas	V2C-F		
Mando de activación a distancia	V2C-R		
Soporte enrollables	V2C-SOP		
Pedestal de acero inoxidable	V2C-PED		
Contador MID monofásico	V2C-MID-1		
Contador MID trifásico	V2C-MID-3		

Dimensiones

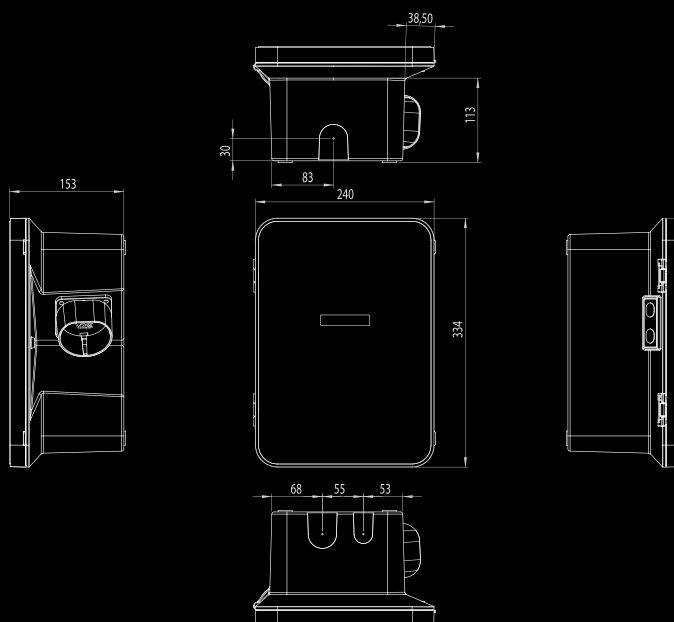

Características funcionales

Plataforma de usuario: Aplicación y portal V2C Cloud

Conectividad: WiFi / Bluetooth

Comunicación: OCPP / Rest API Cloud

Configuración con dispositivos inteligentes: Alexa, Google Home

TRY32-1-L5-P-SC

