

Allgemeine Eigenschaften

Wallbox: Trydan
 Farbe: Schwarz
 Material: Polycarbonat MVR
 Maximalgewicht: 7 kg
 Kabellänge: 5 m / 10 m
 Kabeltyp: Flachkabel / Spiralkabel
 Betriebstemperatur: -25° bis 50°
 Lagertemperatur: -40° bis 70°
 Display: 2,6"
 RGB-Beleuchtung je nach Ladezustand

Elektrische Eigenschaften

Anschlusstyp: Typ 2 / Steckdose
 Spannung: 230 V / 400 V
 Maximale Ladeleistung: 7,4 kW oder 22 kW
 Einstellbarer Ladestrom: 6 - 32 A (pro Phase)
 Nennfrequenz: 50 Hz / 60 Hz
 Schutzart: IP54 / IK10
 Fehlerstromerfassung: AC 30 mA (bei integriertem Schutzschalter) / DC 6 mA*
 MID-Zähler*


Typenschlüssel

Modell		TRY	
Ladestrom		32	
Installationstyp	Einphasig	1	
	Dreiphasig	3	
Kabeltyp	Flachkabel	5m	L5
	Flachkabel	10m	L10
	Spiralkabel		M
	Steckdose		S
Schutzschalter		P	
Schuko		SC	

Zubehör

Leckageerkennung	V2C-F
Fernsteuerung	V2C-R
Kabelhalterung	V2C-SOP
Standfuss	V2C-PED
Einphasiger MID-Zähler	V2C-MID-1
Dreiphasiger MID-Zähler	V2C-MID-3

Abmessungen

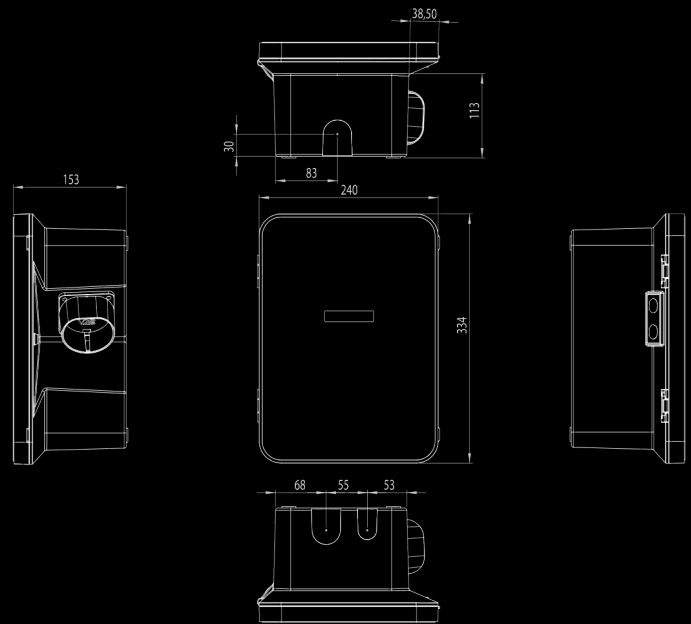

Funktionale Eigenschaften

Benutzerplattform: APP & V2C Cloud-Portal
 Konnektivität: WLAN / Bluetooth
 Kommunikation: OCPP / REST API Cloud
 Kompatibel mit Smart-Home-Geräten: Alexa, Google Home

TRY32-1-L5-P-SC

