

FR

POLE PRO

Fiche technique



Caractéristiques générales	
Modèle	Pole Pro
Couleur	Noir
Matière principale	Acier antivandalisme
Dimensions	Murale : 858 x 355 x 203 mm Sur pied : 1458 x 343 x 231 mm
Poids maximal	55 kg
Connecteurs	2 prises T2S avec obturateurs
Température de fonctionnement	-25° a 70°
Température de stockage	-40° à 70°
Écran couleur	7" - 1.000 lumens ^{*1}
Indice de protection	IP54 IK10
Mode de recharge	Mode 3 PWM conforme aux normes ISO/IEC 61851-1
Environnement d'utilisation	Intérieur Extérieur
Type de fixation	Mur Sol (selon modèle)
Lecteur RFID	ISO/IEC 14443 A/MIFARE
Système de paiement	V2C Payments y TPE ^{*1} pour les paiements par carte

Caractéristiques électriques	
Tension Fréquence nominale	230 V +/- 15% 50 Hz / 60 Hz 400 V +/- 15% 50 Hz / 60 Hz
Puissance maximale de recharge Réglable par prise	2 x 1,5kW à 2 x 7,4kW 6 - 32 A (par phase) 2 x 4,5kW à 2 x 22kW 6 - 32 A (par phase)
Protections électriques	2 x disjoncteurs différentiels (C40 30mA) 1 x interrupteur sectionneur (100A) 1 x disjoncteur différentiel (C16 30mA)
Détection de courant résiduel	2 x DC 6mA
Compteurs	2 x MID Classe A ou équivalent (erreur ≤2%)
Section maximale d'arrivée	50mm2

Fonctionnalités	
Interface utilisateur	Application et portail V2C Cloud
Connectivité	Ethernet WiFi Bluetooth 3G ^{*1} 4G ^{*1} 5G ^{*1}
Communication	OCPP 1.6 JSON Rest API Cloud OTA
Contrôle dynamique de puissance	Inclus

^{*1} optionnel

Composition de la référence du produit

A B C D E F G

Model: XXXXXXXX-XX-XX-X-X-XXXXXX-XXX

Connector: A

Supply: 230/400V ac+/-15% 50/60 Hz

Current: 2 x 32 A (30°C)

IP: 54 S/N: 3M6KNJ

Phases: 1

Order: 230822




Made in Spainwww.v2charge.com


	Définition	Code
A	Modèle	Pole Pro POLEPRO
B	Numéro de prise de sortie	1 X1
		2 X2
C	Intensité	32 A 32
D	Type de réseau	Monophasé 1
		Triphasé 3
E	Version murale	W
F	Connectivité et écran couleur	CLOUD
G	Accessoires	Paiement par carte TPE

Dimensions (mm)

Version au sol

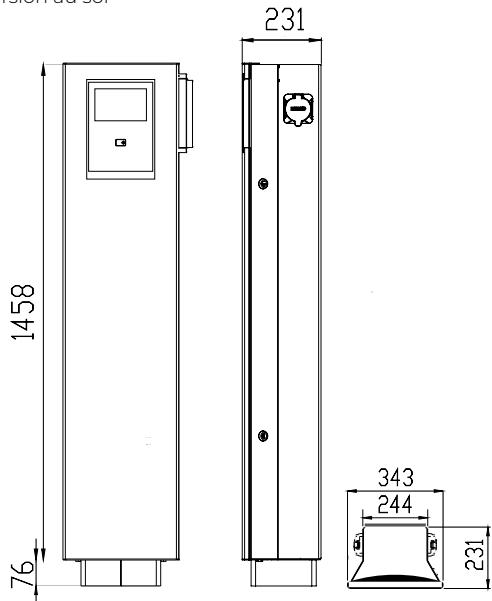

Verson murale

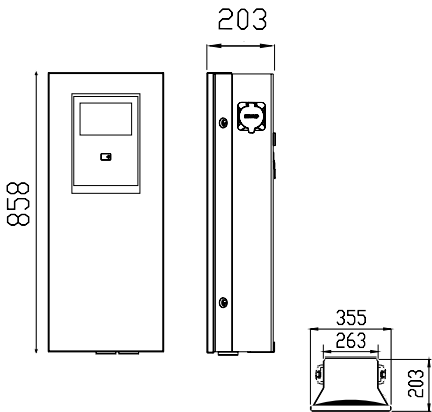

Caractéristiques générales

Païement	Accepte tous les types de cartes
Système d'exploitation	Linux sécurisé
Écran	Écran tactile couleur de 3,5" 320 x 480 pixels
Dimension	106 x 85 x 62 mm
Lecteurs	Lecteurs intégrés de bande magnétique et sans contact
Processeur	Processeur de haute sécurité
Interface	Clavier tactile (PIN tactile possible)
Indice de protection	IK08 IP54
Certifications	PCI PTS 5.x EMV L1/L2 payWave PayPass ExpressPay D-PAS Interac FlashJ-Speedy FeliCa UnionPay UICS TQM PBOC L1/L2

Dimensions (mm)

