

ES

ALVA

Ficha técnica



Características generales

e-Charger	Alva
Color	Negro
Material	Polycarbonato MVR
Dimensiones	Versión sin protecciones: 451 × 264 × 157 mm* ¹ Versión con protecciones: 451 × 261 × 215 mm* ¹
Peso	Versión sin protecciones: 9 - 17,5 kg* ¹ Versión con protecciones: 11,5 - 20 kg* ¹
Tipo de salida	Tipo 2 / Tipo 1
Toma de salida	Cable / Socket
Tipo de cable	Liso / Muelle
Longitud del cable	Liso: 5 m o 10 m / Muelle: 4,5 m (± 0,5 m)
Temperatura de funcionamiento	-25° a 50°
Temperatura de almacenamiento	-40° a 70°
Iluminación	RGB según estado de carga

Características eléctricas

Tipo de red	230 V / 400 V
Potencia máxima de recarga	7,4 kW o 22 kW* ¹
Corriente configurable	6 - 32 A (por fase)* ¹
Frecuencia nominal	50 Hz / 60 Hz
Índice de protección	IP54 / IK10
Detección de corriente residual	AC 30mA / DC 6mA* ¹
Protecciones eléctricas	Automático y diferencial Tipo A por toma* ²
Contador	MID* ²
Medidor propio	Clase A o equivalente (error ≤2%) Verificación de fábrica

Características funcionales

Identificación e interfaz de usuario	Aplicación y portal V2C Cloud / Lector RFID* ³
Conectividad	WiFi / Bluetooth / Ethernet / 4G* ⁴
Comunicación	OCPP / Rest API Cloud
Características incluidas	Control dinámico de potencia (V2C ControlBox + pinza amperimétrica)

*¹ En función del modelo*² Opcional*³ Incluye tarjeta RFID*⁴ Incluye tarjeta SIM

Composición del número de producto

A B C D E F G

Model: XXX-XX-XX-X-XXX-X-XXX

Connector: A

Supply: 230/400V ac+/15% 50/60 Hz

Current: 32 A

IP: 54 S/N: 3M6KNJ

Phases: 1




Order: 230822



	Definición	Código
A Modelo	Alva	ALV
B Tomas de salida	2	X2
C Intensidad	32 A	32
D Tipo de red	Monofásico	1
	Trifásico	3
E Tipo de cable	Liso 5 m	L5
	Liso 10 m	L10
	Muelle 4,5 m	M5
	Socket	S
	Socket + Liso 5 m	SL5
F Protecciones		P
G Accesorios	Contador	MID

Dimensiones (mm)

Versión sin protecciones

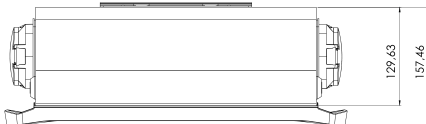

Versión con protecciones

