IT

ALVA

Scheda tecnica



Scheda tecnica — ALVA

Caratteristiche generali	
e-Charger	Alva
Colore	Nero
Materiale	Policarbonato MVR
Dimensioni	Versione senza protezioni: 451 × 264 × 157 mm*1 Versione con protezioni: 451 × 261 × 215 mm*1
Peso	Versione senza protezioni: 9 - 17,5 kg*1 Versione con protezioni: 11,5 - 20 kg*1
Tipo di uscita	Tipo 2 / Tipo 1
Presa di uscita	Cavo / Socket
Tipo di cavo	Liscio / Spiralato
Lunghezza del cavo	Liscio: 5 m o 10 m / Spiralato: 4,5 m (± 0,5 m)
Temperatura di funzionamento	da -25 °C a 50 °C
Temperatura di stoccaggio	da -40 °C a 70 °C
Illuminazione	RGB in base allo stato di ricarica

Caratteristiche tecniche	
Tipo di rete	230 V / 400 V
Potenza massima di ricarica	7,4 kW o 22 kW *1
Corrente configurabile	6 - 32 A (per fase) *1
Frequenza nominale	50 Hz / 60 Hz
Grado di protezione	IP54 / IK10
Rilevamento della corrente residua	AC 30mA / DC 6mA *1
Protezioni elettriche	Automatico e differenziale Tipo A per presa *2
Contatore	MID *2
Misuratore integrato	Classe A o equivalente (errore ≤2%) Verificato in fabbrica

Caratteristiche funzionali	
Identificazione e interfaccia utente	Applicazione e portale V2C Cloud / Lettore RFID *3
Connettività	WiFi / Bluetooth / Ethernet / 4G *4
Comunicazione	OCPP / Rest API Cloud
Caratteristiche incluse	Controllo di potenza dinamico (V2C ControlBox + pinza amperometrica)

*1 A seconda del modello
*2 Opzionale
*3 Include carta RFID
*4 Include scheda SIM

Scheda tecnica — ALVA

Composizione del prodotto

A B C D E F G

Model: XXX-XX-XX-X-XXX-X-XXX

Connector: A

Supply: 230/400V ac+/15% 50/60 Hz

Current: 32 A

IP: 54 **S/N:** 3M6KNJ

Phases: 1

Order: 230822


Made in Spain

www.v2charge.com

	Definizione	Codice
A Modello	Alva	ALV
B Prese di uscita	2	X2
C Corrente	32 A	32
D Tipo di rete	Monofase Trifase	1 3
E Tipo di cavo	Liscio 5 m Liscio 10 m Spiralato 4,5 m Socket Socket + Liscio 5 m	L5 L10 M5 S SL5
F Protezioni		P
G Accessori	Contatore	MID

Dimensioni (mm)

Versione senza protezioni

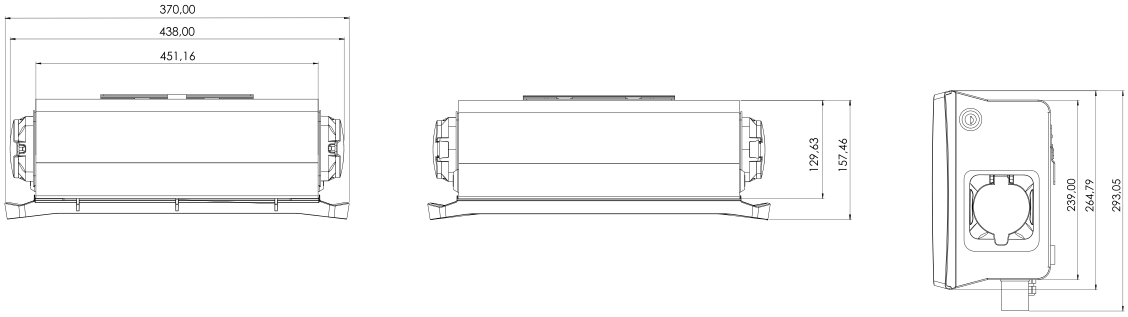

Versione con protezioni

