IT

POLE PRO

Scheda tecnica



Scheda tecnica — POLE PRO

Caratteristiche generali	
e-Charger	Pole Pro
Colore	Nero
Materiale	Acciaio antivandalico
Dimensioni	1458 x 343 x 231 mm
Peso	55 kg
Presa di uscita	Cavo / Socket
Tipo di uscita	Tipo 2 / Tipo 1
Lunghezza del cavo	4,5 m (± 0,5 m)
Tipo di cavo	Spiralato
Display a colori	7” - 1.000 lumen*1
Modalità di ricarica	Modo 3 con controllo PWM, conforme a ISO 15118-2 / ISO 15118-20 / IEC 61851-1
Lettore RFID	ISO/IEC 14443 A/MIFARE
Contatore	MID per ogni presa*1
Protezioni elettriche per presa	Differenziale tipo A e magnetotermico da 40 A
Temperatura di funzionamento	da -25 °C a 70 °C
Temperatura di stoccaggio	da -40 °C a 70 °C

Caratteristiche elettriche	
Tipo di rete	230 V / 400 V
Potenza massima di ricarica	7,4 kW o 22 kW (per presa)
Corrente configurabile	6 - 32 A (per fase)*1
Frequenza nominale	50 Hz / 60 Hz
Grado di protezione	IP54 / IK10

Caratteristiche funzionali	
Piattaforma utente	Applicazione e portale V2C Cloud*1
Connettività	Ethernet / WiFi / Bluetooth / 3G / 4G / 5G*1
Comunicazione	OCPP / Rest API Cloud / OTA*1
Sistema di pagamento	V2C Payments e POS*2 per pagamenti con carta

*1 Nel modello V2C Cloud
*2 Opzionale

Scheda tecnica — POLE PRO

Composizione codice prodotto

A B C D E F G H

Model: XXXXXXX-XX-XX-X-X-XXXXX-XX-X

Connector: A

Supply: 230/400V ac+/15% 50/60 Hz

Current: 2 x 32 A (30°C)

IP: 54 **S/N:** 3M6KNJ

Phases: 1

Order: 230822


Made in Spain

www.v2charge.com


		Definizione	Codice
A	**Modello**	Pole Pro	POLEPRO
B	**Numero di prese di uscita**	1 2	X1 X2
C	**Corrente**	32 A	32
D	**Tipo di rete**	Monofase Trifase	1 3
E	**Versione parete**		W
F	**Connettività e display a colori**		CLOUD
G	**Tipo di cavo**	Spiralato	M5
H	**Accessori**	Pagamenti con carta Rilevatore di perdite	POS

Dimensioni (mm)

Versione pavimento

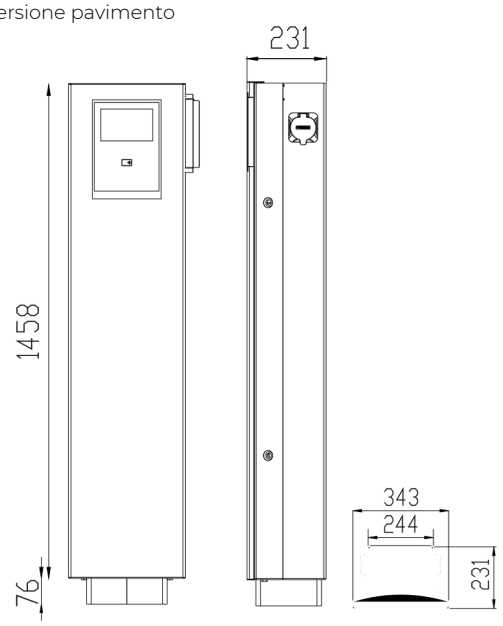

Versione parete

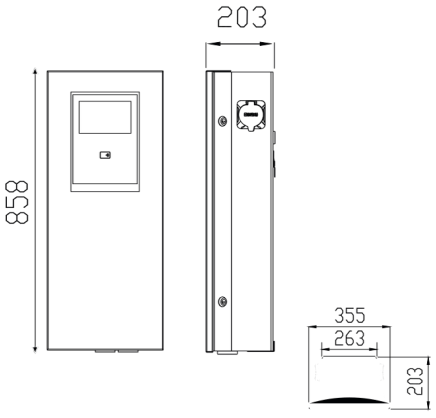

Terminale di pagamento POS

Pagamenti	Accetta tutti i tipi di pagamento
Sistema operativo	Linux sicuro
Display	Touch screen a colori da 3,5” 320 x 480 pixel
Dimensioni	106 x 85 x 62 mm
Lettori	Banda magnetica e contactless integrati
Resistenza	Progettato per condizioni estreme
Processore	Ad alta sicurezza
Interfaccia	Tastiera virtuale (supporta PIN tattile)
Grado di protezione	IK08

Dimensioni (mm)

